
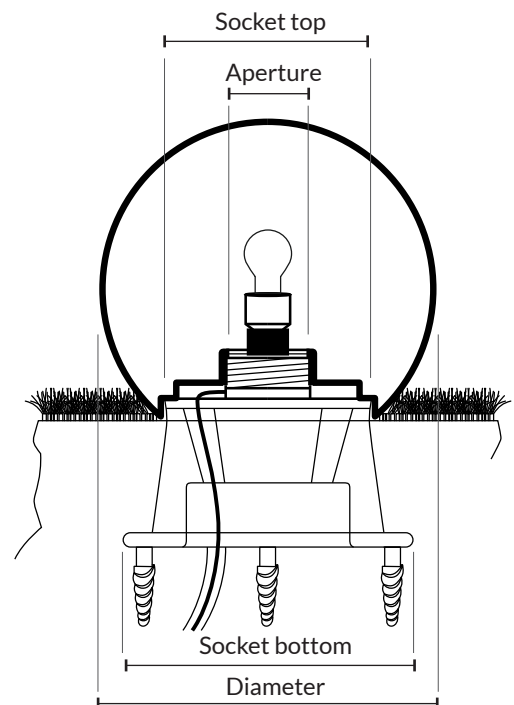


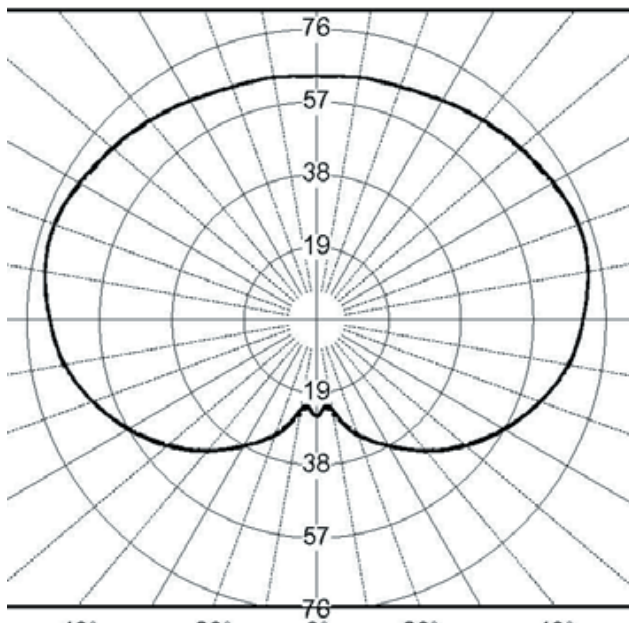


Moonlight mit Eingrabsockel [MBG]

Moonlight Leuchte zur dauerhaften Installation im Erdreich.

Die Installation mit Eingrabsockel verlangt eine Verlegung des Kabels im Erdreich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bei weniger festem Untergrund und zum Sichern gegen Verdrehung können Bodendübel eingesetzt werden.

Highlights





Moonlight Luminaire for permanent installation in the ground.

Installation with a sub-surface base requires laying the cable in the ground (not included in the scope of delivery).

Ground dowels can be used on less solid ground and to secure against twisting.

Modell	MBG-2500	MBG-3500	MBG-5500	MFL-7500
Durchmesser/ Diameter	ø 250 mm / 9.84252"	ø 350 mm / 13.7795"	ø 550 mm / 21.6535"	ø 750 mm / 29.5276"
Sockel oben/ Socket top	ø 149 mm / 5.86614"	ø 210 mm / 8.26772"	ø 318 mm / 12.5197"	ø 438 mm / 17.2441"
Sockel unten/ Socket bottom	ø 215 mm / 8.46457"	ø 300 mm / 11.811"	ø 466 mm / 18.3465"	ø 636 mm / 25.0394"
Sockel Höhe/ Socket height	135 mm / 5.31"	135 mm / 5.31"	135 mm / 5.31"	135 mm / 5.31"
Öffnung/ Aperture	ø 51 mm / 2.01"	ø 78 mm / 3.07087"	ø 78 mm / 3.07087"	ø 78 mm / 3.07087"
Farben/Color	weiß, granit hell, granit dunkel, sandstein			
Fassung/ Light Fitting	E27/E26			
Nennspan- nung/Voltage	230 V / 120 V			
Schutzart/ Ingress protection	IP 66			
Schutzklasse/ Protection class	II			
Gewicht	1,6 kg	3,3 kg	7,5 kg	14,7 kg
EAN	4055058020407	4055058040405	4055058060403	4055058080401

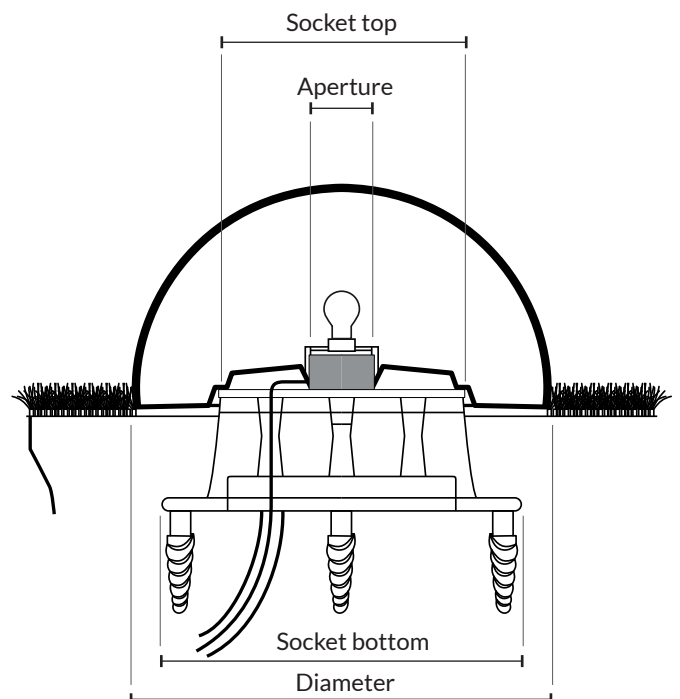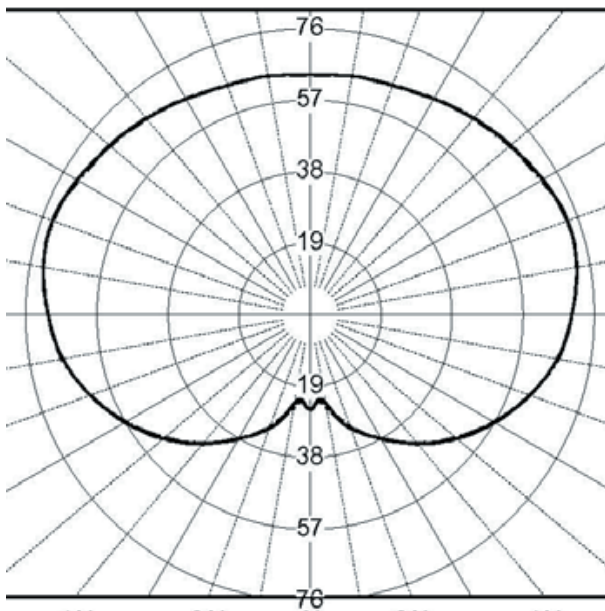


Halbkugel mit Eingrabsockel [HMBG]

Moonlight Leuchte zur dauerhaften Installation im Erdreich.

Die Installation mit Eingrabsockel verlangt eine Verlegung des Kabels im Erdreich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bei weniger festem Untergrund und zum Sichern gegen Verdrehung können Bodendübel eingesetzt werden.

Highlights

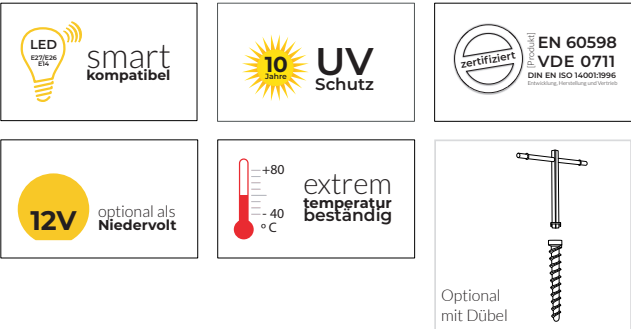

Moonlight Luminaire for permanent installation in the ground.

Installation with a sub-surface base requires laying the cable in the ground (not included in the scope of delivery).

Ground dowels can be used on less solid ground and to secure against twisting.

Modell	HMBG-3500	HMBG-5500	HMBG-7500
Durchmesser/Diameter	ø 350 mm / 13.7795"	ø 550 mm / 21.6535"	ø 750 mm / 29.5276"
Sockel oben/Socket top	ø 250 mm / 9.84"	ø 317 mm / 12.4803"	ø 438 mm / 17.2441"
Sockel unten/Socket bottom	ø 340 mm / 13.3858"	ø 466 mm / 18.3465"	ø 636 mm / 25.0394"
Öffnung/Aperture	ø 78 mm / 3.07087"	ø 78 mm / 3.07087"	ø 78 mm / 3.07087"
Farben/Color	weiß, granit hell, granit dunkel, sandstein		
Fassung/Light Fitting	E27/E26		
Nennspannung/Voltage	230 V / 120 V		
Schutzart/Ingress protection	IP 66		
Schutzklasse/Protection class	II		
Gewicht	3,2 kg	6,2 kg	12,7 kg
EAN	4055058040405	4055058060403	4055058080401