

HBO 2002 W/MA

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Mikrolitografilampor för Canon i-line system




Tekniska data

Elektriska data

Märkström	54,0 A
Nominell märkspänning	37,0 V
Strömtyp	DC
Märkeffekt	2000,00 W
Nominell watttal	2000.00 W

Mått

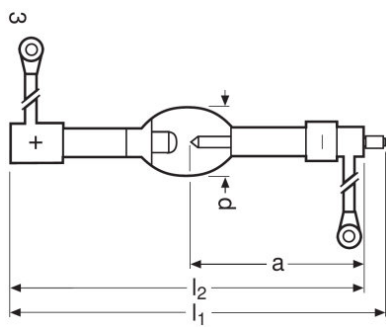

Diameter	62,0 mm
Längd	270,0 mm
Elektroдавstånd, kall	3,0 mm

Användningsområden

Brinnläge	Other ¹⁾
-----------	---------------------

¹⁾ Anod på undersidan

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300628240	HBO 2002 W/MA	Kapsel 1	589 mm x 320 mm x 230 mm	43.35 dm ³	2656.00 g
4050300732572	HBO 2002 W/MA	Kapsel 4	321 mm x 579 mm x 246 mm	45.72 dm ³	2224.00 g
4050300628257	HBO 2002 W/MA	Transportförpacknin g 4	790 mm x 830 mm x 600 mm	393.42 dm ³	19914.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.